



CT 102 SD

DOZENSLUITER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Tapen is het aanbrengen van een plakband of tape op bijvoorbeeld een doos of andere ondergrond. In de verpakkingindustrie wordt tape vaak gebruikt om iets te sluiten, in de meeste gevallen een doos of verpakking. Daarnaast wordt tape ook gebruikt om producten te bundelen, te markeren, een boodschap te communiceren of om diefstal tegen te gaan.

Het uiteindelijke doel van tapen is het schadevrij opslaan en/of versturen van uw producten, zodat ze in perfecte conditie bij uw afnemer terecht komen. Verpakkingstape of plakband kan handmatig, met een tafeldispenser of machinaal met een dozensluiter worden aangebracht.

Machine met handmatige invoer

De CT 102 SD is een hoogwaardig instapmodel semi-automatische taper geschikt voor PP tape van 50 mm. De machine wordt geleverd zonder rollenbanen aan de voor- en achterkant, maar deze zijn optioneel verkrijgbaar.

Na het vullen van de doos vouwt de operator de kleppen dicht en voert de doos handmatig in. Hierna wordt automatisch de onder- en bovenkant gesloten met tape.

De machine kan eenvoudig handmatig worden ingesteld op de benodigde doosbreedte en -hoogte. De dozen worden getransporteerd door middel van gemotoriseerde zijtransportbanden, waardoor de dozen perfect worden uitgelijnd en een goede afdichting wordt gegarandeerd.




Standaard uitvoering van de CT 102 SD

Opties:

- In-uitvoer rollenbaan
- Zwenkwielen

[< Klik hier voor een video van de CT 102 SD >](#)

Technische gegevens:	
Afmetingen machine (HxBxD)	1.237 x 1.620 x 804 mm
Werkhoogte (met wielen 140 mm)	600 - 800 mm
Versluiting	Onder- en bovenkant
Verbruiksmateriaal	PP tape
Tape - buitenrol diameter	350 mm (max)
Tape - kern diameter	76 mm
Tape - breedte	50 mm
Verpakkingsafmeting - lengte	min 150 mm - max ∞
Verpakkingsafmeting - breedte	150 mm - 500 mm
Verpakkingsafmeting - hoogte	120 mm - 500 mm
Capaciteit	100 verpakkingen / uur
Transport	Zijkant - 20 meter / uur
Beschermingsklasse	IP 54
Voeding	230 V / 50 Hz / 1 fase / 450 Watt
Gewicht	131 kg

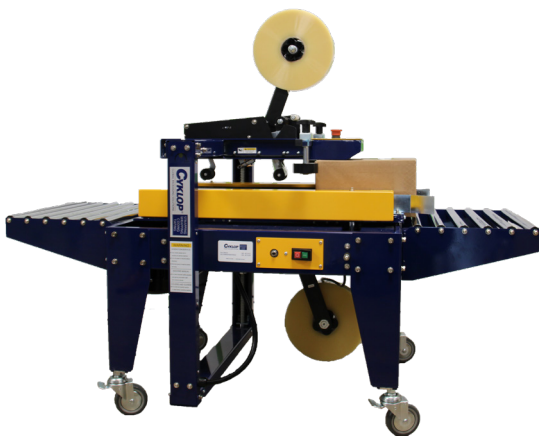

CT 102 met rollenbanen en wielen