



CTA 215

PALLETWIKKELAAR

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS


STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Bij een armwikkelaar blijft het product staan (bv een pallet op de grond) en de foliewagen met daarop de wikkelfolie zit vast aan een 'arm'. Deze arm draait vervolgens om het product heen. Dat maakt een armwikkelaar geschikt voor lichte en instabiele producten (omdat de lading niet ronddraait), maar juist ook voor zware producten (want soms kan een draaitafel het gewicht niet aan). Bij een armwikkelaar blijft de zware lading namelijk op de grond staan.

De CTA 215 is een robuuste armwikkelaar. Deze machine is voorzien van een voorreksysteem dat de folie tot 300% kan voorrekken. Naast een zeer goede ladingzekering zorgt dit ook voor lage verpakkingskosten doordat er zo weinig mogelijk folie wordt verbruikt. De machine kenmerkt zich verder door een eenvoudige bediening, 6 verschillende wikkelprogramma's en het eenvoudig wisselen van de folierol.

Kostenbesparend

Het unieke 'power-ecostretch' voorrek systeem kan een voorrek tot wel 300% behalen. Dus van 1 meter folie wordt 4 meter folie gemaakt, wat een kosten- en milieubesparing tot wel 75% kan opleveren. Op deze manier verdient de CTA 215 zich snel zelf terug.

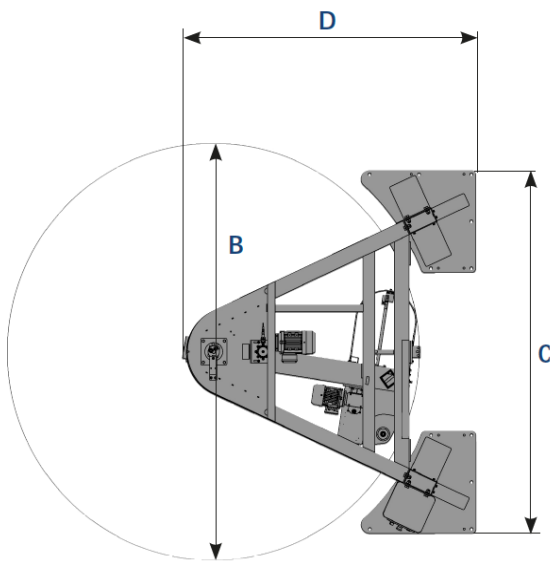

Afm (mm)	A	B (Ø)	C	D
Standard	3445	2750	2400	1960

Afmetingen CTA 215

Technische gegevens

Type	Armwikkelaar
Max. pallet afmetingen (LxBxH)	1.200 x 1.000 x 2.400 mm
Max. pallet gewicht	Onbeperkt, hangt van de vloer af
Wikkelsnelheid	max. 10,5 rpm
Voorrek	30% - 300%
Programma's	6 programma's instelbaar
Start / Stop	Frequentie geregeld
Folie	Kern 76 mm
	Buiten diameter 250 mm
	Breedte 500 mm
Bescherming	IP54
Besturing	PLC
Voeding	240 V / 50-60 Hz / 1 fase
Gewicht	690 kg